

PRŮMYSLOVÉ SUŠICE

DX
ŘADA

DX 11	DX 13	DX 16	DX 24
11KG	13KG	16KG	24KG



POPIS

- Programátor:
 - Dual Digital Control nebo OPL Micro
 - Mincovníková verze: XQ-Control
- Elektrický, plynový a parní ohřev
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla (Ø 57cm DX11,13,16, Ø 68cm DX24)
- Galvanizovaný buben
- Axiální proudění vzduchu
- Velký prachový filtr

VOLITELNÉ

- Nerezový buben
- Nerezový přední panel s černě lakovanými dveřmi
- Mincovníkové ovládání
- Reverzace bubnu
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry+® (pouze s programátorem OPL Micro):
 - nižší energetické a provozní náklady
 - nižší náklady v obměně použitého prádla za nové
- SafeTech™ protipožární zášecí systém



RYCHLÝ ČAS
SUŠENÍ



JEDNODUCHÉ
OVLÁDÁNÍ



SNADNÁ
ÚDRŽBA


senso.dry+

SafeTech™

TYP		DX11	DX13	DX16	DX24
KAPACITA					
Kapacita	kg	11	13	16	24
Objem bubny	l	220	270	350	490
Průměr bubny	mm	Ø 673	Ø 673	Ø 762	Ø 838
PRŮTOK VZDUCHU					
Průtok vzduchu	l/s	240	240	280	330
PRŮMĚR SUŠENÍ					
Plynový ohřev	g/min	226	267	349	485
Elektrický ohřev	g/min	172	258	340	371
MOTORY					
Ventilátor	kW	0,4	0,4	0,4	0,4
Pohon	kW	0,2	0,2	0,2	0,4
PLYNOVÝ OHŘEV					
Výkon	kW	18,8	21,4	26,4	32,8
Výkon	kBTU/h	64	73	90	112
Elektrické připojení		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz			
Plynové připojení	NPT	½"	½"	½"	½"
PARNÍ OHŘEV					
Vysoký tlak 6,9 bar	kW	24,47	24,47	30,3	-
	kBTU/h	83,5	83,5	103,4	-
Elektrické připojení		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz			
Parní připojení	NPT	¾"	¾"	¾"	-
ELEKTRICKÝ OHŘEV					
Výkon	kW	12	21	24	27
Elektrické připojení		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz			
ODTAH	Ø /mm	150	150	200	200
ROZMĚRY					
V×Š×H	mm	1625×710×1000	1625×710×1155	1625×800×1155	1700×925×1350
Čistá hmotnost (E)	kg	140	150	160	200
Čistá hmotnost (G,S)	kg	135	145	155	195
TRANSPORTNÍ ÚDAJE					
Rozměry balení (folie) V×Š×H	mm	1720×760×1090	1720×760×1240	1720×840×1240	1790×900×1450
Hrubá hmotnost (folie E)	kg	150	160	170	220
Hrubá hmotnost (folie G,S)	kg	145	155	165	215
Rozměry balení (bedna) V×Š×H	mm	2210×880×1170	2210×880×1320	2210×950×1320	2210×1020×1520
Hrubá hmotnost (bedna E)	kg	210	220	230	300
Hrubá hmotnost (bedna G,S)	kg	205	214	220	295

Boční pohled DX 11 13 16 24

Zadní pohled DX 11 13 16 24

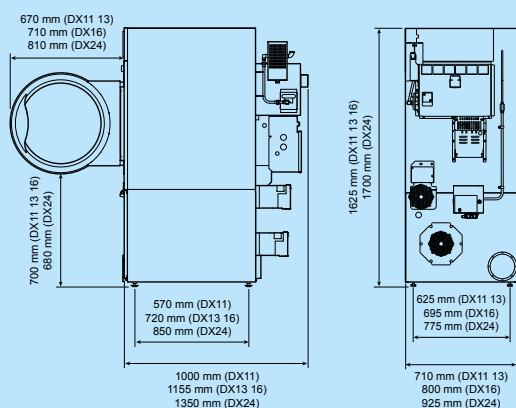

Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

