

HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRAČKY

FX
ŘADA

FXB 180 FXB 240 FXB 280

18KG

24KG

28KG



POPIS

- Odpružené, vysokootáčkové
- Kompletně nerezový plášť stroje
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Xcontrol Plus – plně programovatelné ovládání ve standardu
- Patentovaná násypka
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 76 mm)
- Snadný přístup ke všem důležitým částem stroje ze všech stran
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla
- Automatické nastavení pozice dveří
- Easy Soap – příprava pro připojení tekutých pracích prostředků ve standardu
- Externí samomazný systém
- Patentovaný zámek dveří u vnitřního bubnu

VOLITELNÉ

- USB+RS485 připojení (na bočním panelu)
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Sada pro připojení recyklace vody
- Verze s parním ohřevem
- Ventil pro odběr vzorku prací lázně
- Trace-Tech® software pro zapojení praček do sítě a sledování pracího cyklu
- Druhý displej
- Opti-load® automatický vážicí systém: pomocí vážicích buněk a propojení s programátorem umožňuje přesné dávkování pracího prostředku a úsporu vody a energie
- Přídavná signalizace (oranžová nebo semaforová signalizace)



ERGONOMICKÁ
KONSTRUKCE



VELKÝ DVEŘNÍ
OTVOR



NÍZKÁ SPOTŘEBA
VODY A ENERGIE

TRACE-TECH


OPTILOAD

XCONTROL+

supereco
washing programmes

GET AHEAD IN LAUNDRY

TYP		FXB180	FXB240	FXB280
KAPACITA				
Kapacita	kg	18	24	28
Objem bubny	l	180	240	280
Průměr bubny	mm	Ø 750	Ø 750	Ø 750
Počet bubnů		1	1	1
Počet vkládacích dveří		1	1	1
Počet vykládacích dveří		1	1	1
OTÁČKY				
Otáčky praní	ot./min.	42	42	42
Otáčky odstředění	ot./min.	939	939	914
G-FAKTOR				
		370	370	350
OVLÁDÁNÍ				
XControl Plus		standard	standard	standard
KABINET				
Nerez ocel		standard	standard	standard
OHŘEV				
Elektrický (standard)	kW	12/18	18	21,9
Parní ohřev	bar	3-8	3-8	3-8
PŘIPOJENÍ				
Elektrické		3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz 3x DN20 3/4" 1x DN15 1/2"		
Přívod vody				
Přívod páry				
ROZMĚRY				
VxŠxH	mm	1455×900×1145	1455×1020×1145	1455×1130×1145
Čistá hmotnost	kg	430	460	490
TRANSPORTNÍ ÚDAJE				
Rozměry balení VxŠxH	mm	1610×1010×1235	1610×1130×1235	1610×1240×1235
Hrubá hmotnost	kg	485	515	550

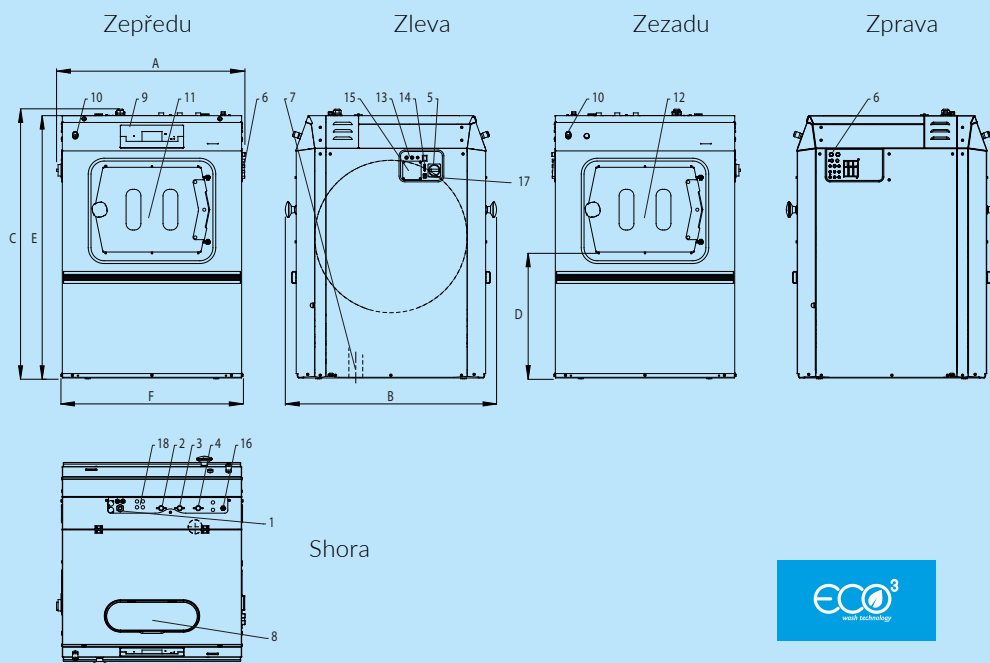

- 1 Připojení elektřiny
- 2 Připojení teplé vody
- 3 Připojení studené tvrdé vody
- 4 Připojení studené měkké vody
- 5 Hlavní vypínač
- 6 Připojení pro tekuté prací prostředky
- 7 Vypouštěcí ventil
- 8 Násypka pro prací prostředky
- 9 Ovládací panel
- 10 Nouzový vypínač
- 11 Vkládací dveře
- 12 Vykládací dveře
- 13 Pojistky
- 14 USB vstup
- 15 Připojení elektřiny pro tekuté prací prostředky
- 16 Připojení páry
- 17 Datový vstup pro funkci TraceTech (RS485)
- 18 Externí samomazný systém



ROZMĚRY

	A	B	C	D	E	F
FXB180	900	1145	1455	655	1423	850
FXB240	1020	1145	1455	675	1423	970
FXB280	1130	1145	1455	670	1423	1080

šířka hloubka výška

ROZMĚRY DVEŘÍ

	výška	šířka
FXB180	325	376
FXB240	325	496
FXB280	325	496

Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

