

PROFESIONÁLNÍ KORYTOVÉ ŽEHLIČE

I
ŘADA

I 25

I 30

250MM

290MM



KOMPAKTNÍ
DESIGN



JEDNODUCHÉ
OVLÁDÁNÍ



OPTIMÁLNÍ
VÝKON

POPIS

- Atraktivní design
- Automatická ochrana rukou a centrální stop pro ještě větší bezpečnost
- Automatické vypnutí žehliče
- Snížený počet mechanických a pohyblivých dílů pro nižší náklady na údržbu
- Velký žehlící přítlak - automatický
- PID kontrolér pro regulaci teploty zaručuje snížení spotřeby

- Topná tělesa s dlouhou životností
- Plynulá volba teploty po °C, elektrický ohřev
- Snadně přístupné důležité komponenty
- Nožní pedál pro snadné spuštění a zastavení stroje
- Zateplená zadní strana


VOLITELNÉ

- Plynulá volba rychlosti žehlení pomocí frekvenčního řízení
- Vestavěný ventilátor pro odvod přebytečné vlhkosti (u modelů I25-140, I30-160, I30-200)

TYP		I25-100	I25-100V*	I25-120	I25-120V*	I25-140	I25-140V*	I25-140AV**	I30-160	I30-160AV**	I30-200AV**
ROZMĚRY VÁLCE											
Délka	mm	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400	1600	1600	2000
Průměr	mm	250	250	250	250	250	250	250	290	290	290
KAPACITA											
Zbytková vlhkost	kg/h	30	30	35	35	40	40	40	32-50	32-50	52-79
Ohřev	%	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	20-25	20-25	20-25	40-45
		eletrický	eletrický	eletrický	eletrický	eletrický	eletrický	eletrický	eletrický	eletrický	eletrický
RYCHLOST VÁLCE		m/min	3,9	2-4	3,9	2-4	3,9	2-4	2-4	3,9	2-4
NAPĚTÍ/Hz/ fáze obvodu											
230/50/1		25 A	25 A	32 A	32 A	32 A	32 A	40 A	N/A	N/A	N/A
230/50/3		16 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	25 A	40 A	40 A	50 A
230/60/1		25 A	25 A	32 A	32 A	32 A	32 A	40 A	N/A	N/A	N/A
230/60/3		16 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	25 A	40 A	40 A	50 A
400/50/3		10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	32 A
400/60/3		10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	32 A
440/60/3		10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	32 A
480/60/3		10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	25 A
Topná tělesa	kW	5	5	6	6	7	7	8,4	13,2	13,2	16,8
Motor koryta	kW	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,215	0,48	0,67	0,67
Celková spotřeba	kW	5,18	5,18	6,18	6,18	7,18	7,18	8,615	13,68	13,87	17,47
Průměr odtahu	mm	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55	60	60	60
ROZMĚRY											
Výška	mm	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1100	1100	1100
Šířka	mm	1400	1400	1600	1600	1800	1800	1800	2200	2200	2600
Hloubka	mm	420	420	420	420	420	420	420	500	500	500
Čistá hmotnost	kg	110	110	118	118	135	135	135	262	262	294
TRANSPORTNÍ ÚDAJE											
Výška	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1260	1260	1260
Šířka	mm	1480	1480	1680	1680	1880	1880	1880	2280	2280	2690
Hloubka	mm	500	500	500	500	500	500	500	590	590	590
Hrubá hmotnost	kg	119	119	130	130	154	154	154	300	300	350

*Volba V = proměnná rychlost a nastavitelná teplota

**Volba AV = proměnná rychlost, nastavitelná teplota a ventilátor

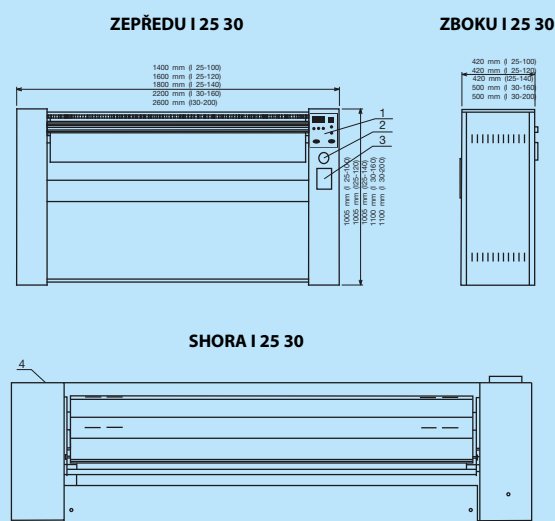

1. Ovládací panel
2. Centrálstop
3. Manuální pohon válce
4. Hlavní vypínač a přívod el. energie

Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

